

Canal Rigato 40 x 40 x 7 cm



UNE EN 1339: 2004 BALDOSAS DE HORMIGON

Dimensiones

Alto 7 cm (min 6,9 - max 7,3) Largo 40 cm (min 39.8 - max 40.2) Ancho 20 cm (min 19.8 - max 20.2)

Opciones

Normal Bicapa normal
Bio-Innova Bicapa descontaminante *

Texturas

Metropolitan Textura lisa

Vintage Textura envejecida

Propiedades físicas

Resistencia a la flexión CLASE 3 (U) Media >= 5 Mpa

Individual >= 4 Mpa

Carga de Rotura CLASE 110 (11) Media >= 11 Kn

Mínima >= 8.8 kn

Clase 3 (D) Media =< 1.0 Kg/m2

Absorción de agua CLASE 2 (B) media ≤ 6%

Resistencia a la abrasión CLASE 4 (I) Huella ≤ 20 mm

Resistencia al deslizamiento CLASE 3 > 45


(USRV)

Reacción al fuego Euroclase A1

Resistencia climática hielo/

deshielo

Peso 12.48 kg

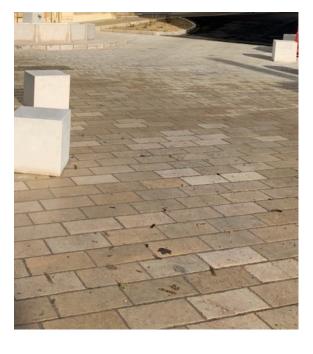

Embalaje

Piezas por palet 120
ml por palet 48
Piezas por altura 15 x 8
Peso palet 1.513 kg
Dimensiones palet 100 x 120 x 75 cm

(ancho/largo/alto)

Piezas por ml 2.5
Peso por ml 31.2 kg

Parámetros medioambientales

Coste energético de fabricación 63.6 Kwh/m2 Emisiones CO2 a la atmósfera 13.8 kg/m2

Indice de reflectancia solar (SRI) según Norma ASTM E1980-11







* Fabricado con cemento TX Active® para conseguir el nivel óptimo de descontaminación, con dosificaciones según Protocolo de fabricación de Pavimentos Fotocatalíticos.

Patente Europea con número de protocolo M12003A000291