

Losa bicapa guía 40 x 40 x 5 cm

UNE EN 1339 : 2004 BALDOSAS DE HORMIGON

Dimensiones

Alto	5 cm (min 5 - max 5,4)
Largo	40 cm (min 39.8 - max 40.2)
Ancho	40 cm (min 39.8 - max 40.2)

Opciones

Normal	Bicapa normal
Bio-Innova	Bicapa descontaminante *

Texturas

Metropolitan	Textura lisa
Vintage	Textura envejecida

Características superficie táctil (NORMA UNE CEN/TS 15209 EX: 2009)


Tipo de relieve	Bandas tipo R2
Altura del relieve	3.5 mm (PH1)
Anchura del relieve	SUPERIOR: 20 (WT5)
	INFERIOR: 30 (WB7)
Espaciado entre relieves	50 mm (S9)

Propiedades físicas

Resistencia a la flexión	CLASE 2 (T) Media \geq 4 Mpa Individual \geq 3.2 Mpa
Carga de Rotura	CLASE 70 (7) Media \geq 7 Kn Mínima \geq 5.6 kn
Absorción de agua	CLASE 2 (B) media \leq 6%
Resistencia a la abrasión	CLASE 4 (I) Huella \leq 20 mm
Resistencia al deslizamiento (USRV)	CLASE 3 $>$ 45
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia climática hielo/	Clase 3 (D) Media \leq 1.0 Kg/m ²
Peso	18.5 kg

Embalaje

Piezas por palet	72
m ² por palet	11.52
Piezas por altura	6 x 12
Peso palet	1.357 kg
Dimensiones palet (ancho/largo/alto)	80 x 120 x 75 cm
Piezas por m ²	6.25
Peso por m ²	116 kg

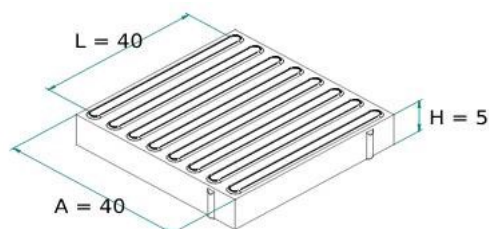

* Fabricado con cemento TX Active® para conseguir el nivel óptimo de descontaminación, con dosificaciones según Protocolo de fabricación de Pavimentos Fotocatalíticos.

Patente Europea con número de protocolo M12003A000291

Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners - Girona - Spain

Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicplanas.com - www.mosaicplanas.com